


SIRENE ELETROMECAÂNICA - LMS - 390

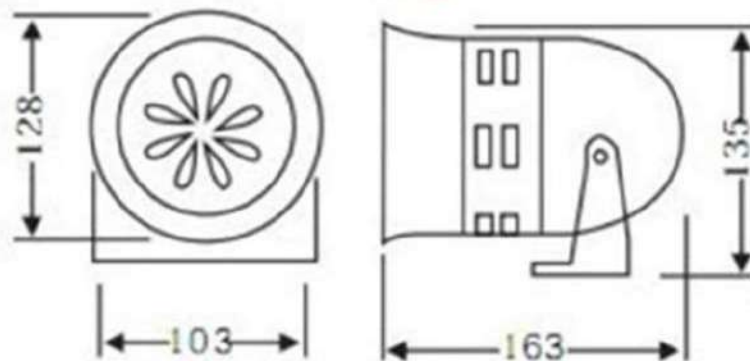

Frequência: 50/60 hora / minuto

Corrente: 0.43 A

Tensão: 220 VAC / 24 VDC

Decibel: 125 dB

Cor: vermelho / cinza de seda

Material: AÇO & ABS

Residência de isolamento: 100 Miliohm (at 500 * DC)

Rigidez dielétrica: 500 VAC, 50 / 60Hz em 1 minuto

Grau de proteção: IP40